

Tuile à emboîtement Grand Moule Faiblement Galbée à relief

PV 10 HUGUENOT



Tuiles Faiblement Galbées

*Une valeur
sûre.*

- Pureau variable 66 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente
- Finition haut de gamme

Réf.214



Garantie
30 ans



CE



Toutes les réponses techniques :

N° Azur 0 810 148 223

hot.line@imerys-toiture.com


 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m ²	 DTU	 Site de production
double	joints droits ou croisés	≈ 460 mm	≈ 306 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10 (au pureau de 376 mm)	40-21	S' Germer de Fly



Coloris Vieilli Masse

Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

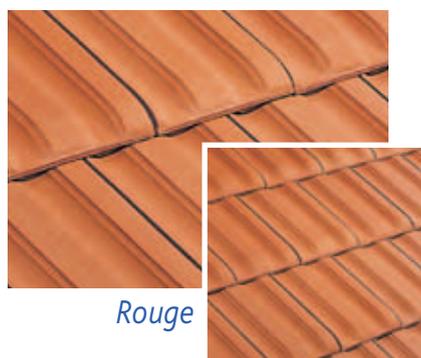

PV 10 Huguenot

Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- Pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- Pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml


Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)

Pureau catalogue variable :

- de 310 mm mini à 376 mm maxi
- Largeur utile : ≈ 268 mm
- Quantité par palette : 240 tuiles
- Pose à joints droits ou croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

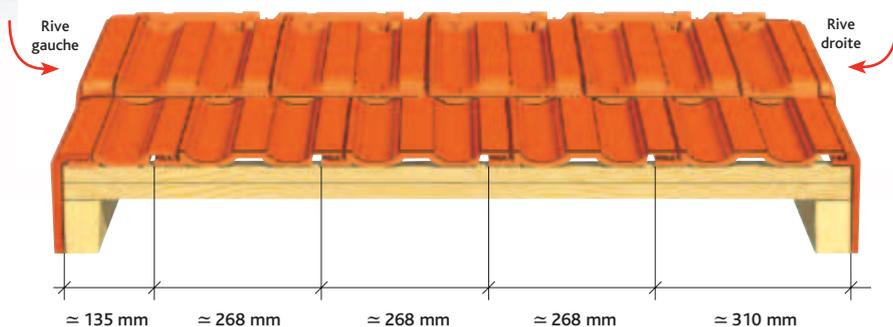

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation PV 10
(section avec grille = 50 cm²)
Réf. 214.20

Tuile à douille PV 10
Ø 150 utile
Réf. 214.32


Accessoires de rive

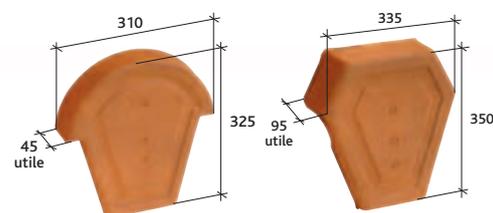

Fronton pour faîtière 1/2 ronde
à recouvrement
Réf. 807

Fronton de rive universelle
Réf. 1080


Accessoires de faîtage

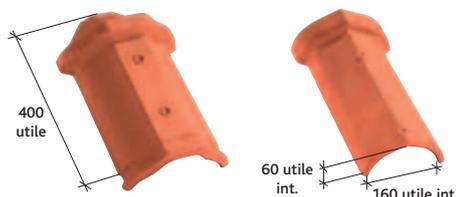

About de faîtière losangée
à emboîtement
Réf. 824

Arêtier à emboîtement
(2,5 au ml)
Réf. 758


Autres accessoires

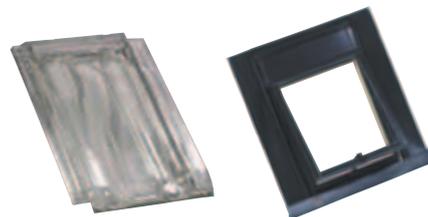

Tuile en verre ⁽²⁾
Réf. VER 214

Châssis galvanisé ⁽²⁾
Passage intérieur :
490 x 690 mm
Réf. CHG200

Cotations

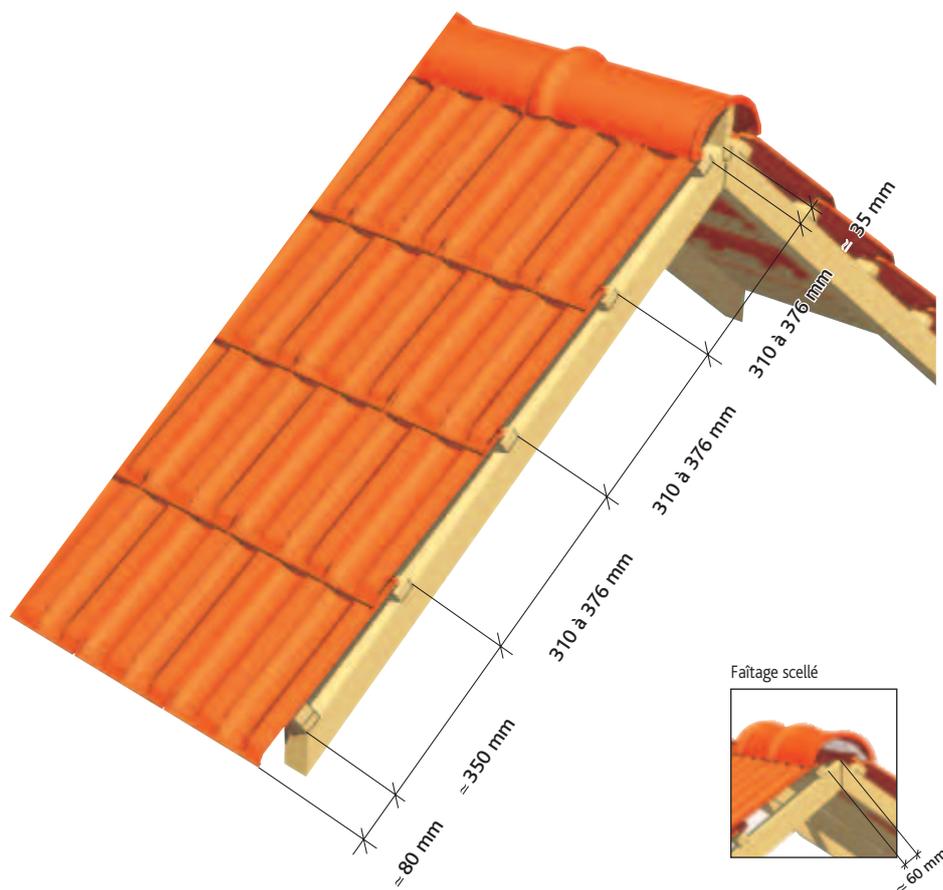

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Colonne A : rampants jusqu'à 6,50m de projection horizontale
Colonne B : rampants supérieurs à 6,50m et jusqu'à 9,50m de projection horizontale

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Colonne C : rampants supérieurs à 9,50m et jusqu'à 12m de projection horizontale
Au delà de 12m consulter notre Hot Line.

Accessoires de rive




Lanterne bi-section
Ø 150 utile
(Section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1000




1/2 tuile PV 10
Réf. 214.01




Rive individuelle gauche à recouvrement⁽¹⁾ (2,7 au ml)
Réf. 215.42



Rive individuelle droite à emboîtement⁽¹⁾ (2,7 au ml)
Réf. 215.41




Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1050



Fronton pour faitière losangée à recouvrement
Réf. 809

Accessoires de faîtière




About de rive universelle gauche
Réf. 1070




About de rive universelle droit
Réf. 1071




Fronton droit pour faitière Shed
Réf. 805




Fronton gauche pour faitière Shed
Réf. 806



Faitière losangée à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716



Faitière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



Faitière Shed (3 au ml)
Réf. 724



About de faitière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte poinçon
3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Tuile à énergie solaire



Crochet «PM»⁽²⁾
fixation pour égout
Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement⁽²⁾
Réf. MONO 14 - 16 - 17



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono16	Mono17

(1) Accessoire commun aux modèles PV 13, HP 13, H10, PV 10, HP 10, H 14, Losangée et Diamant
(2) Produit de revente

NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type PV10 Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 10/m².
- De coloris Ardoisé, Flammé Rustique, Rouge, Vieilli Masse.
- La cote centrale devra être chanfreinée afin d'alléger l'esthétique global et son pureau devra pouvoir varier de plus de 70 mm.
- Celle-ci devra pouvoir être posée en joints droits comme en joints croisés.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.